


φ200 ダブルツイストバックツイスター (MODEL:BP20)



Model:BP20



HK-300L+BP20

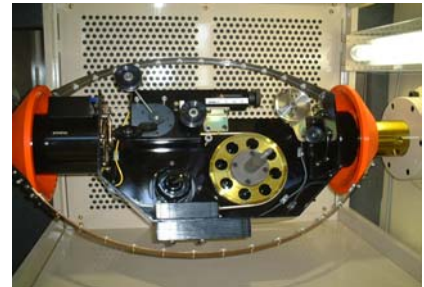

クレートル部

主仕様

1. 用途 極細被覆線用7ヶ撚り戻し装置
2. 性能 2-1 回転数 : 2000rpm
2-2 素線径 : Min. 0.15 mm Max. 0.5 mm
2-3 導体径 : Min. 7/0.254 Max. 7/0.05

3. 使用ホビン

名称	鏑径	胴径	内幅	外幅	穴径
P-10	200mm	90mm	110mm	134mm	25mm

4. 電動機 11 Kw 4P インダクションモータ ※仕様により容量が異なります。
5. ホビン支持 シャフト貫通ネジロック締方式採用
6. 撚戻比率 0-100%
7. テンション Min. 50g Max. 500g
8. 線速 Max. 100 m/min
9. 繰出し制御 DC マグネットモータからクラッチを介して巻き戻し方向の回転トルクを受けているホビンは、スイングアームに連結されたブレーキにより送り出し、トルクの自己制御を行う、定テンション繰出し装置です。
10. ブレーキ ディスクブレーキ
11. インターロック 断線/定尺/ドア等
12. 寸法/重量 3173L×1891W×1936H—芯高 894 総重量 3500kg
13. オプション 撚線機等の接続(連動)については、ご相談願います。

詳細仕様は、弊社営業部までお問い合わせ下さい。