


630 ダブルツイストパンチャー (Model BZ-6R)



Model BZ-630

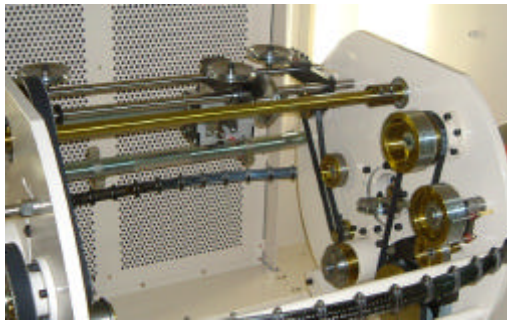

(内枠部)



(操作パネル)

主仕様

- | | |
|--------------|--|
| 1. 用途 | 裸銅線または錫メッキ線の集合撚り等 |
| 2. 性能 | 素線径 MIN .0.12mm MAX .0.45mm
撚上断面積 MIN .0.3mm ² MAX .3.5mm ²
回転数 MAX. 4000TPM / 2000r.p.m
その他 撚り方向 :右撚り専用 / 勝手方向 :右勝手 (Rタイプ) |
| 3. 巻取ホビン寸法 | DIN 規格 罫径 MAX. 630mm / 外幅 MAX. 475mm |
| 4. 主電動機 | 7.5KW / 4P インダクションモータ |
| 5. 撚りピッチ | 15.43 ~ 34.72mm (替ブリー交換式) |
| 6. ホビン装着 | シャフトス方式 (機内リフト昇降電動付き) |
| 7. 巻取張力調整 | 自動定張力コントロールシステム |
| 8. 自動停止装置 | オートカウンタ、内 外部断線検出器 |
| 9. 機械寸法 / 重量 | 3,074 (L)×1,551 (W)×1,588 (H) (芯高 818mm) / 約 3700kg |

詳細仕様は、弊社営業部までお問い合わせ下さい。