




KINREI

MODEL H35・H50・H60

被覆銅線の多芯撚りを高速、高能率で行う籠型（プラネタリー）撚線機です。制御盤は、グラフィック操作パネルを採用、画面を見ながらピッチ設定などができるので操作は簡単です。

プラネタリー型撚線機

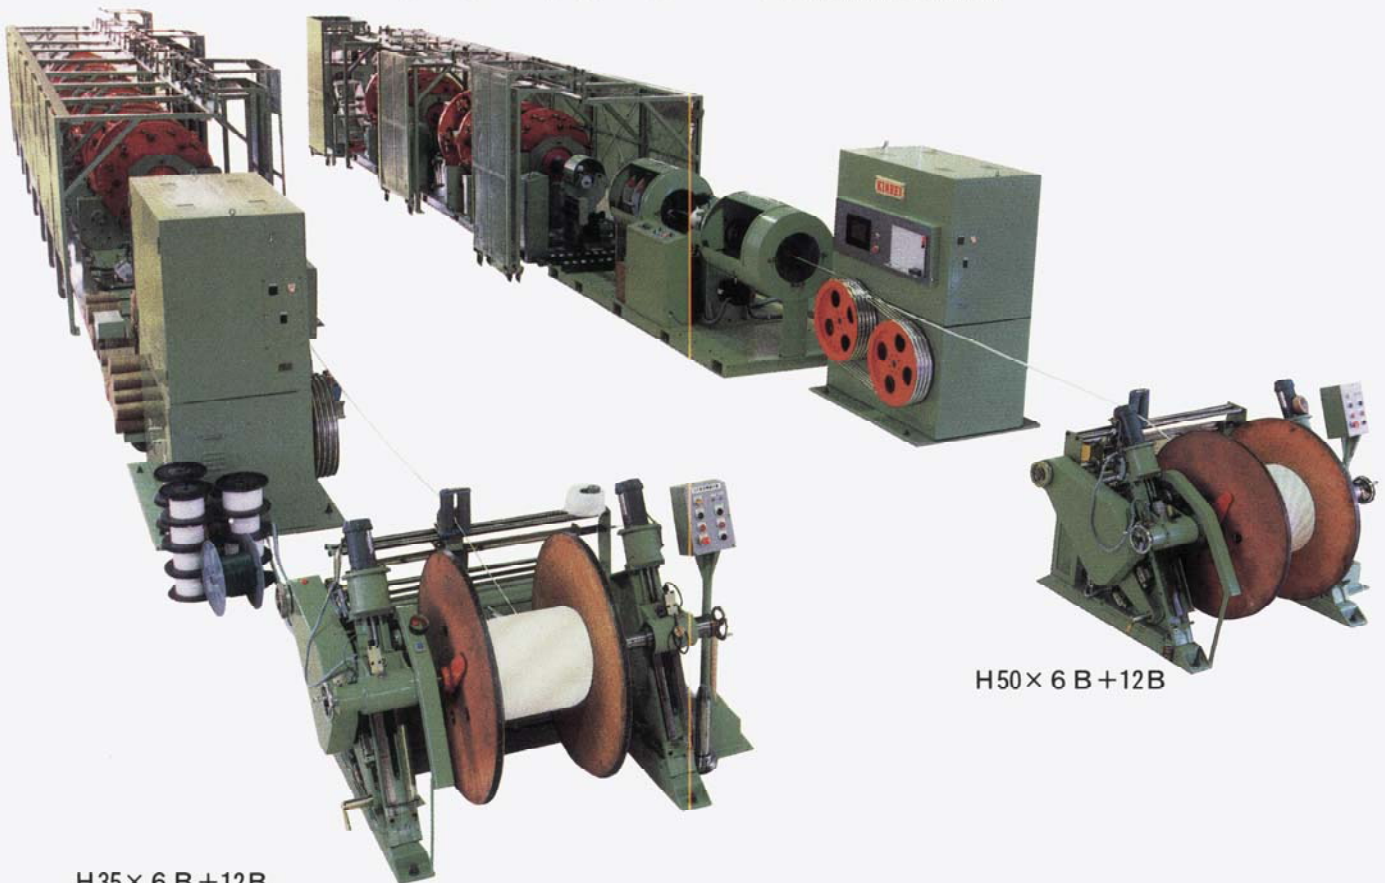

H35×6B+12B

H50×6B+12B

**KINREI
MACHINERY(1934)
Co.,Ltd.**





KINREI

主 仕 様

ゲージ回転数 r.p.m	ケージ数/ボビン外径	φ350	φ500	φ600
	6B	160	130	100
	12B	120	100	70
	18B	90	70	50
ボビン張力調整	パウダブレーキ/ヒステリシスブレーキ/特殊ひもブレーキ			
断線検出	ボビン回転停止検出/タッチ式			
ボビン装着	シャフトレス (インターロック付)			
安全カバー	開閉レール式/巻上式			
センターテープ巻	型 式	TE型	TX型	TZA型
	駆 動 方 式	カウンター軸 駆動	ACサーボモーター 単独駆動	カウンター軸 駆動
	張 力 調 整	メカニカルダンシング方式	ヒステリシス/パウダー	ヒステリシス/パウダー
	テープパット径	Max.400		
	自 動 停 止	光電式/カウンター		
巻 取 機	型 式	DU-S	DU-M	DU-L
	ボビン径	Max.φ800	Max.φ1200	Max.φ1700
	巻取調整	サーボモーター (トルク制御) /パウダー		
	ボビン装着	シャフトレス		
	ボビン昇降	モーター2基使用		
	トラバース (ユーイング社製)	UT-40	UT-50	UT-60

特 長

- ・張力調整は運転中でも可能
- ・ウレタン式アンダーローラーを採用
- ・ボビン交換はワンタッチ式



(形態、仕様は予告なく変更することがあります)

株式会社 キンレイ

本 社 東京都港区芝2-29-13 〒105
T E L. 03 (3451) 5101 (代表)

埼 玉 工 場 埼玉県行田市佐間1-14-36 〒361
T E L. 0485 (54) 0451 (代表)
I . S . W. 岩手県胆沢郡胆沢町小山字森161-1 〒023-04
T E L. 0197 (47) 2190 (代表)