


## 300 ダブルツイストパンチャー (Model HK-300L)



Model HK-300L

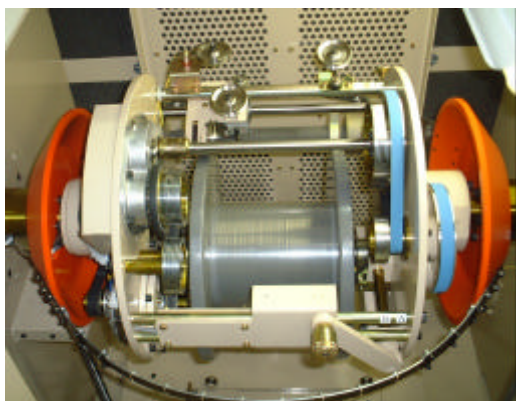

(内枠部)



(入線部目板)

### 主仕様

- |           |  |
|-----------|--|
| 1.用途      | 導体同芯撚り及び集合撚り   |
| 2.性能      | 素線径 MIN .0.05mm MAX .0.18mm<br>仕上り断面積 MIN .0.035mm <sup>2</sup> MAX .0.3mm <sup>2</sup><br>回転数 MAX .4000 rpm. 8000T.P.M.主軸グリス密閉タイプ |
| 3.巻取ポビン   | 罎径 Max. 320mm/外幅 225mm   |
| 4.電動機     | 3.7Kw インダクションモータ   |
| 5.撚りピッチ   | 1.76 ~ 13.62mm (替歯車交換式)  |
| 6.ドラム装着   | シャフトレスタイプ (リフト昇降電動式)   |
| 7.巻取張力調整  | パウダークラッチ (256 段階自動調整)  |
| 8.自動停止    | 内・外部断線検出 / 定尺  |
| 9.機械寸法/重量 | 2141mm (L) × 1275mm (W) × 1245mm (H) (芯高 745mm) / 約 1800 kg  |

詳細仕様は、弊社営業部までお問い合わせ下さい。