



## 豎型 7ヶ撚線機 (Model:LVL-7-300 / LVS-7-300)



Model LVS(LVL)-7-300

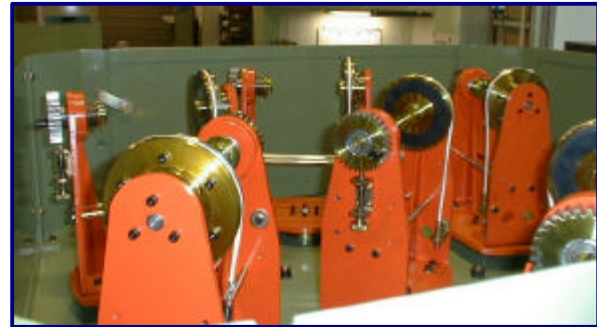

送線部

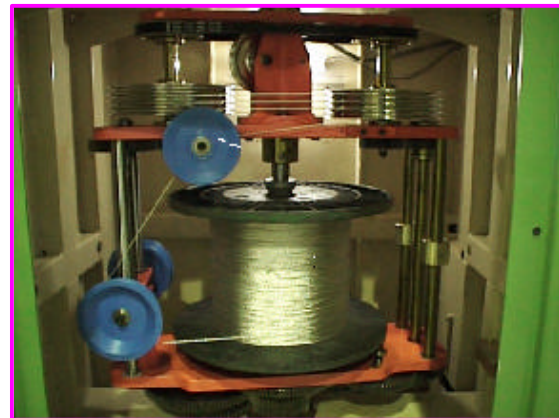

巻取部

### 主仕様

1. 用途 裸銅線、錫メッキ線の複合撚り
2. 性能

機種	LVL-7-300	LVS-7-300
2-1 撚上外径	MIN .0715mm MAX .7.0mm	MIN .0.580mm MAX .4.5mm
2-2 機械回転数	Max.300rpm	
2-3 引取車径 D	785(D=250mm)	471(D=150mm)
2-4 トラバース	KINREI 製 綾ネジ方式 巻ピッチ一定	
2-5 主電動機	インダクションモータ 1.5Kw 6P	インダクションモータ 0.75Kw 4P
2-6 送線ホビン(P-30)	鍔径 MAX300 外幅 130	
2-7 巻取ホビン	鍔径 MAX500mm 外幅 320mm(TSB-500)	鍔径 MAX450mm 外幅 300mm
2-8 撚ピッチ	12.9mm ~ 88.7mm (16 段階替歯車交換式)	6.6mm ~ 70.5mm (18 段階替歯車交換式)
2-9 設置面積/重量	1,523 (L) × 1,300 (W) × 2,454 (H) 約 1,800 kg	1,430 (L) × 1,300 (W) × 2,500 (H) 約 1,500 kg
2-10 騒音	約 75 ホーン	

3. 送線ホビン/巻取ホビン支持 回転シャフトレス方式/シャフトレス方式
4. 送線ホビン/巻取ホビン装着 手動方式
5. 張力制御
  - 5-1 送線張力制御 スプリングによるケブラールまたはバールマトルク方式
  - 5-2 巻取張力制御 空から満巻きまでヒステシスクラッチ 3 段階制御、又は 256 段階自動調整
  - 5-3 始動/制御 インバータによるソフトスタート/ソフト停止、非常停止時は急停止 (5sec)
6. インターロック
  - 6-1 送線部 断線(近接スイッチ)、上部カバー
  - 6-2 巻取部 定尺停止、正面ドア

詳細仕様は、弊社営業部までお問い合わせ下さい。