


## 800 強制駆動式送線機 (Model NP-8)



Model NP-8



(テンションヘッド部)

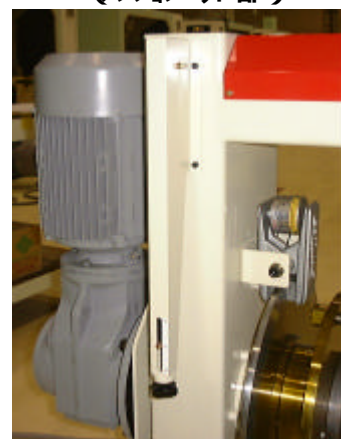

(テンション調整部)

### 主仕様

- |           |  |
|-----------|--|
| 1.用途      | 電気用軟銅線同心撚及び集合撚用マルチ送線   |
| 2.性能      | 線速 Max .240m/min<br>設定テンション 800 ~ 2100 gf  |
| 3.繰出ポピン   | Max .鏝径 800/外幅 536/総重量 1100 kg   |
| 4.電動機     | 5.5Kw インダクションモータ   |
| 5.ドラム装着   | シャフトレスタイプ  |
| 6.繰出張力調整  | ダンサ位置制御 / スプリング圧力調整<br>スプリングによりダンサを一定張力にて制御<br>張力は、スプリングの取り付け位置の変更にて繰出張力を設定。<br>ポテンシオメータによる、ダンサの位置制御を行い、ギヤードモータの駆動で強制的に繰出。 |
| 7.ブレーキ    | ディスクブレーキ   |
| 8.自動停止    | 断線検出 / 残量 (残量カウンタ)   |
| 9.機械寸法/重量 | 1778L x 641WW x 1242.5H / 約 800 kg   |

詳細仕様は、弊社営業部までお問い合わせ下さい。