


2重テープ巻機 (MODEL :TV-15)



Model :TV-15

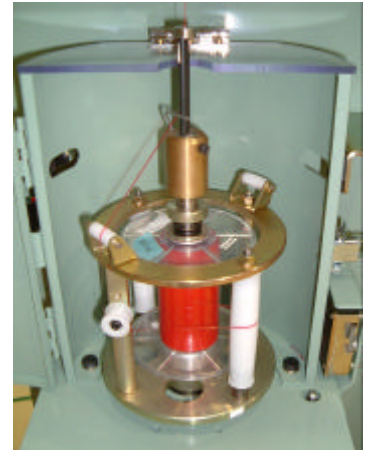

(テープ巻部)



(巻取部)

主仕様

1. 用途 LCD 極細同軸ケーブル用 2重テープ巻
2. 性能
 - 2-1 コア径 MIN .0.20mm MAX .0.60mm
 - 2-1 機械回転数 上下テープ部 Max.2000rpm 上下変速可能
3. 主電動機 AC モーター 0.4Kw PLC コントロール
4. ボビン

名称	罫径	胴径	内幅	外幅	穴径	備考
コア-巻取	130	60	90	110	20	P-3
	250	110	110	140	30	B-25
	300	130	130	160	30	P-30
	200	90	110	134	25	P-10
テープボビン	100	40	90	98	30	

4. テープ巻きピッチ 1.5mm ~ 9.0mm (モーター回転数により)
5. ヒーター温度 MAX 200
6. ボビン支持 シャフト貫通方式
7. ボビン装着 手動クイックロック方式
8. 張力制御 パウダークラッチ 256 段階
9. インターロック 定尺、外部断線、テープ断、ヒータ異常等 スパーク、凸凹検知、外径測定 取付の場合
10. 据付面積 / 重量 1,460 (L) × 780 (W) × 2,444 (H) / 約 860 kg

詳細仕様は、弊社営業部までお問い合わせ下さい。