


縦型極細シールド横巻機 (MODEL :VX25)

特長

- ・ 縦型による少スペース化！
- ・ 従来機より最高回転数がUP！
当社比3倍以上
- ・ コア線やシールド線の張力は自己制御を施し安定を重視！



Model: VX-25

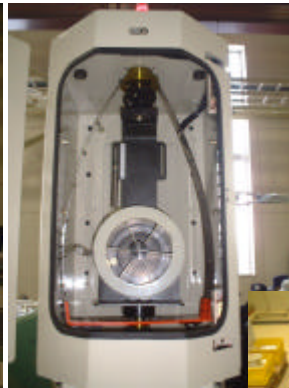

コア線出し部



シールド横巻部



巻取部

主仕様

- 用途 極細同軸ケーブル用シールド横巻等
- 性能
 - 適用芯線径 MIN .010mm MAX .030mm
 - シールド線径 MIN .002mm MAX .005mm **ホビンスタンド標準 24本掛**
 - 回転数 MAX .2000rpm
- 主電動機 (フライヤー) 1.5Kw 4P インダクションモータ
- 適用ホビン

	名称	罫径	胴径	内幅	外幅	穴径
芯線	8インチ	203.2	152.4	101.6	106.56	25.45
シールド	NR-80	80	50	64	80	16
巻取	P-10	200	90	110	134	30
	B-25	250	110	110	140	32

- 巻ピッチ 2.0mm ~ 9.0mm (デジタルインプット方式) サーボモータ
- 巻取ホビン支持 シャフト貫通片持ち式
- トラブル
 - ホビントラブルス式
 - 7-1 電動機 50w 4P インダクションモータ
- インターロック 定尺/断線 (芯線 シールド) 各シールド線断線検知装置
- 始動/制御 インバータによるソフト始動/アームブレーキ DC24V 8W
- 機械寸法 1300 (L)×1300 (W)×2250 (H)

詳細仕様は、弊社営業部までお問い合わせ下さい。