



KINREI

MODEL FX-400E

最新のエレクトロニクスを駆使して開発された本機はピッチ設定のデジタル化とキャブスタンレス方式で巻取のテンション調整を不要とした画期的なシングルツイストパンチャーです。コンパクトで堅牢なデザイン、メカと電気が一体となった機構が内外電線メーカーの注目を集めています。

φ400シングルツイストパンチャー




Max.1,600r.p.m. (無段)

KINREI
MACHINERY(1934)
Co.,Ltd.

FX-400Eは、時代が要求する極細線分野で、導体撚、被覆線撚ができ、また巻取スリップがないので安心して御使用いただけます。撚戻装置をドッキングして、シールド横巻、多芯撚など、使用用途が拡大されています。

MODEL FX-400E

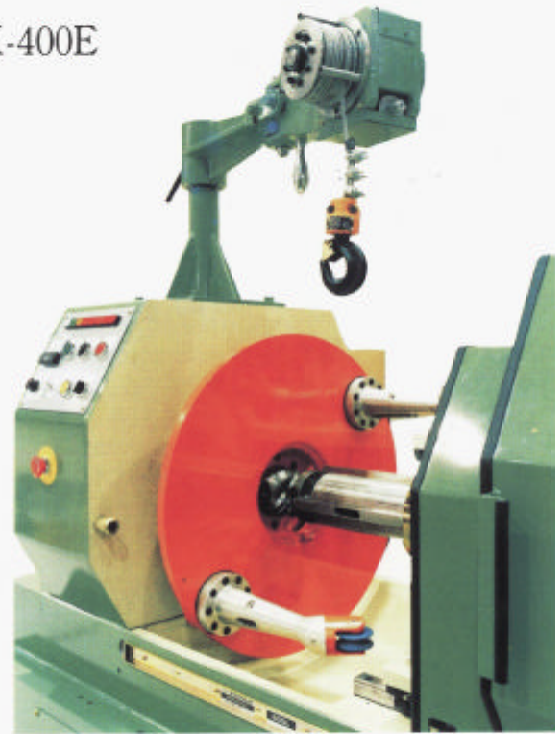

主 仕 様

フライヤー回転数
巻取ドラムサイズ
ドラム装着
巻取重量
トラバース
燃ピッチ

素線径
燃上断面積
自動停止装置
インターロック
始動 / 制御
電動機
燃口芯高
騒音
据付面積 / 製品重量
塗装色

Max.1,600r.p.m. (無段)
 鈹径 ϕ 406×胴径 ϕ 215×外幅W257×穴径 ϕ 127
 エキスパンダーアーバー方式
 約90kg
 ベンリーBE-30 巻幅、ピッチ、無段 (ドラムトラバース)
 デジタルダイレクトインプット方式
 Max.35mm Min.5.0mm (0.1mmキザミ)
 Max.0.26mm Min.0.05mm
 Max.1.25mm² Min.0.03mm²
 オートカウンター、内部、外部、断線検出器
 安全カバー部、トラバース部
 インバーターによるソフトスタート / 電磁ブレーキ
 7.5kw 4P. インダクションモーター
 804mm
 約85db
 2,650×870×1,182H / 2,100kg
 マンセル値 10GY 5/4 (グリーン)

オプション

- ・自動テンションスタンド
- ・専用ウインチ装置
- ・ ϕ 406 (16") JIS6級専用ドラム
- ・各種自動制御装置

(形態、仕様は予告なく変更することがあります)